

RGB-CCT, színes és fehér távirányító, állítható fehér színárnyalat, dimmer, 4 csoport (zóna), group control, Miboxer (Mi-Light), FUT092



Színváltós (RGB) LED világításhoz csoport (zóna) távirányító


Csak távirányító! Az RGB + CCT eszközöket közvetlen működteti. Az RGB szín beállítása mellett, CCT, azaz a fehér különböző árnyalatainak állítását teszi lehetővé (hideg fehér, meleg fehér között).

A működtetéshez RGB-CCT csoport vezérlőre is szükség van.

Felprogramozás:

1. áramtalanítani kell az irányítani kívánt fényforrást
2. újra áram alá kell helyezni.
3. amint meglátjuk, hogy a fényforrás világítani kezd, 1-2 másodpercünk áll rendelkezésre a következő művelet elvégzésére
4. a távirányítón a 4 zóna közül válasszunk ki egyet, az (I) gombját gyorsan egymás után több alkalommal (3) meg kell nyomni
5. siker esetén a fényforrás 2-3 alkalommal villan, amennyiben ez nem történik meg próbáljuk meg a művelet elvégzését az 1. ponttól kezdve

Connection

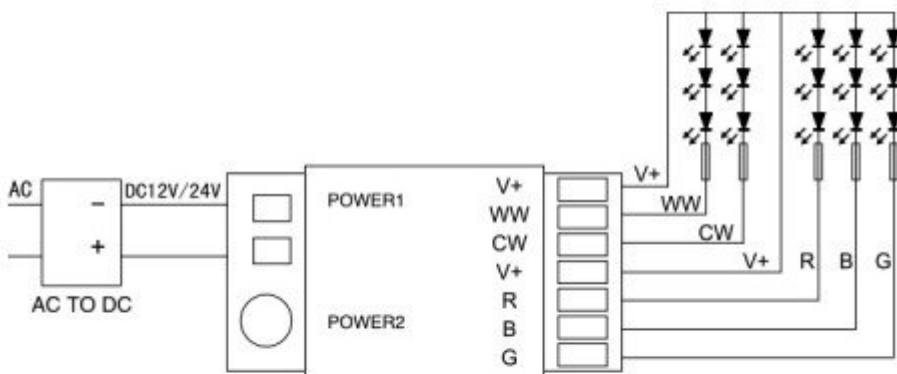

Összesen 4 külön RGB+CCT LED csoport (zóna) működtetésére alkalmas

Az RGB+CCT csoport vezérlő és távirányító segítségével lehetősége van maximum 4 db, egymástól független, változtatható színű (RGBW) LED szalag vezérlésére. A távirányító segítségével az alábbi funkciók érhetőek el:

- Ki-, bekapcsolás (főkapcsoló, minden csoportra).
- Tetszőleges RGB szín beállítása (színgyűrű).
- Fehér színárnyalatok állítása
- Beállított szín fényerőszabályozása.
- Színjáték programok használata és ezek sebességének állítása.- Csoportonkénti (zónánkénti) ki-, és bekapcsolás.

RGB+CCT csoport (zóna) távirányító működése

- Master On/Off: főkapcsoló, az összes csoport ki-, bekapcsolása.
- Color ring: színgyűrű, bárhol megérintve a gyűrűn lévő színre vált a LED világítás.
- Indicator: visszajelző LED, ha munka közben nem világít, akkor nincs feszültség alatt a készülék (lemerült az elem).
- Brightness (+/-): a beállított szín fényerejének csökkentése / növelése.
- Speed (+/-): a beállított fényjáték program sebességének csökkentése / növelése.
- M(odes): fényjáték programok bekapcsolása, összesen 9 beépített program.
- Zone On/Off: csoportok (zónák) egymástól független ki-, és bekapcsolása, illetve a ezzel bekapcsoló gombbal lehet párosítani a vezérlőt a megfelelő zónával.

2.4 GHz Wireless Transmission

2.4 GHz wireless transmission technology has a good anti-jamming performance,
Free control lighting within 30m distance
Individed 4 zone group lighting separately , no bulb qty limited.



16 million colors to choose

Color Ring



Általános információk

Jótállás időtartama (év)

2 év

Villamos adatok

Frekvencia (Hz)

2.4 Ghz RF (WiFi)

Méret

Szélesség (mm)

56

Általános információk

Villamos adatok

Méret

Hosszúság (mm)	138
Magasság (mm)	38
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Konstrukció és anyag	ABS, Nyomtatott, UV lakkozott, érintésérzékeny felület
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Rendelési információk	
Termék tartalma	Működéshez szükséges 2 db AAA (nem része a csomagnak)

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=1131

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 14. 01:41