


LED csarnokvilágító ,120 Watt, 150 cm, IP65, kompakt vízzáró armatúra, állítható sugárzási szög, hideg fehér

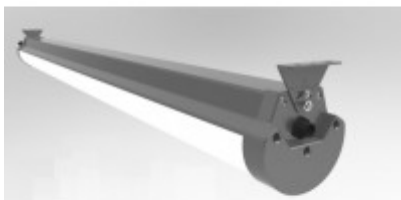

Extra nagy teljesítményű csarnokvilágító fényvető. Mind beltérre, mind kültérre alkalmazható. A henger palást alakú világító felület homogén fényt biztosít. A fényvető sugárzási szöge a rögzítő elem segítségével +/- 60 fokban, azaz 120 fokban állítható.

IP65-ös kábelek és szelencék alkalmazásával egyszerűen sorolható több ilyen lámpatest (akár különböző hosszúságú és teljesítményű is).

Rögzíthető közvetlenül mennyezetre vagy fal felületre, de rendelhető függesztőkkel is.

Alkalmazás:

- teremgarázsok, ipari létesítmények, csarnokok megvilágítására,
- de kültéri világításra is, mivel IP65 védettségű.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	30000
Villamos adatok	
Teljesítmény (W vagy W/méter)	120
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	100
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Fényáram (lumen vagy lm/m)	15600
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	130
Méret	
Szélesség (mm)	105
Hosszúság (mm)	1500
Magasság (mm)	127
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Henger
Környezetállóság (IP kategória)	IP65

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Rendelési információk	
Mennyiségi kedvezmény	Igen

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=1755

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 03. 02:36