


## LED csarnokvilágító, 60 Watt, 120 cm, 150 lm/W, IP65, kompakt vízzáró armatúra, állítható sugárzási szög, természetes fehér

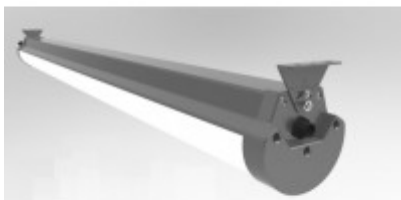

Extra nagy teljesítményű csarnokvilágító fényvető kiemelkedő fény-hasznosítással , 150 lm/W . A henger palást alakú világító felület homogén fényt biztosít.

A fényvető sugárzási szöge a rögzítő elem segítségével +/- 60 fokban, azaz 120 fokban állítható.

Lehetséges kiegészítő opciók (külön ajánlat alapján):

- Dimmelhetőség (0-10 V bemeneten keresztül)
- Integrált mozgásérzékelő
- Vészvilágításhoz belső akkumulátor (30%-os fényáram, 3 órára)

### Alkalmazás:

Mind beltérre, mind kültérre alkalmazható. Ideális teremgarázsok, ipari létesítmények, csarnokok megvilágítására, de kültéri világításra is, mivel IP66 védettségű.

### Szerelés, szerelhetőség:

Rögzíthető közvetlenül mennyezetre vagy fal felületre, de rendelhető függesztőkkel is.

IP66-ös kébelek és szelencék alkalmazásával egyszerűen sorolható több ilyen lámpatest (akár különböző hosszúságú és teljesítményű is).

| Általános információk             |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Jótállás időtartama (év)          | 5 év              |
| Várható élettartam (óra)          | 50000             |
| Villamos adatok                   |                   |
| Névleges feszültség               | 230 V AC          |
| Működési feszültség tartomány (V) | 230 AC            |
| Frekvencia (Hz)                   | 50                |
| Teljesítmény (W vagy W/méter)     | 60                |
| Teljesítmény tényező              | >0.9              |
| Világítástechnikai adatok         |                   |
| Szín                              | Természetes fehér |
| Fényáram (lumen vagy lm/m)        | 9000              |
| Sugárzási szög (°)                | 180               |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt)     | 150               |
| Színvisszaadás (CRI)              | >80               |

**Általános információk****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret**

|                |      |
|----------------|------|
| Szélesség (mm) | 105  |
| Hosszúság (mm) | 1200 |
| Magasság (mm)  | 127  |

**Fizikai- és környezeti- adatok**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Szín                                | Fekete, fehér |
| Forma                               | Hasáb         |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -20 / +50     |
| Környezetállóság (IP kategória)     | IP66          |

**Alkalmazás, stílus**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Felhasználás helye (elsődleges) | Csarnok |
|---------------------------------|---------|

**Speciális tulajdonságok**

|       |                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egyéb | Választható opciók: dimmelhetőség (0-10V), mozgásérzékelő, vészvilágítás (30% fényerő, 3 óra) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

**Rendelési információk**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mennyiségi kedvezmény | Igen |
|-----------------------|------|

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=1758](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=1758)

