

I toldó, LI-NEA



I toldó a LI-NEA program LED vonalvilágítóihoz.

A LI-NEA program a következő elemekből áll:

LED polcvilágító 560 mm 700 lumen

LED polcvilágító 860 mm 1100 lumen

LED polcvilágító 1160 mm 1600 lumen

Betápkábel, 1000 mm

Toldókábel, 200 mm


I toldó

L toldó

Rögzítő talp

Speciális, szerelhető csatlakozók

Az I toldó egy PCB-n keresztül köt össze egybefüggően két szakaszt, egyvonalban:

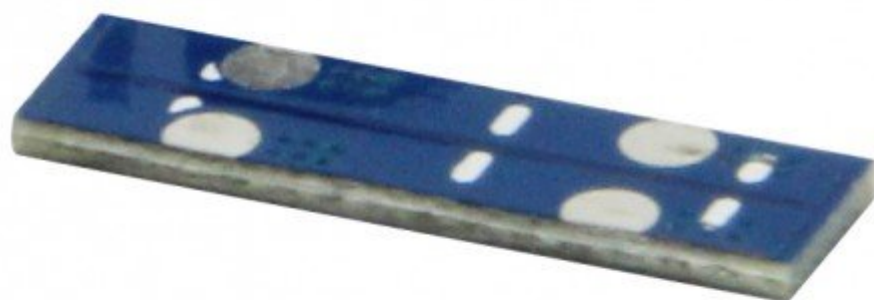

Az L toldó egy PCB-n keresztül köt össze egybefüggően két szakaszt, derékszögben:



Így csatlakoztathatjuk LI-NEA pultvilágítóinkat egyenes (I toldó), illetve derékszögben (L toldó):

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	24 V DC
Világítástechnikai adatok	
LED chip	SMD 2835
Méret	
Szélesség (mm)	5,4
Hosszúság (mm)	26
Magasság (mm)	2
Fizikai- és környezeti- adatok	
Konstrukció és anyag	PCB
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok****Alkalmazás, stílus**

Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Pultok megvilágításához
Egyéb	Vonalban sorolható

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=3579

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 04. 08:05