

L toldó, LI-NEA



L toldó a LI-NEA program LED vonalvilágítóihoz.

A LI-NEA program a következő elemekből áll:

LED polcvilágító 560 mm 700 lumen

LED polcvilágító 860 mm 1100 lumen

LED polcvilágító 1160 mm 1600 lumen

Betápkábel, 1000 mm

Toldókábel, 200 mm


I toldó

L toldó

Rögzítő talp

Speciális, szerelhető csatlakozók

Az L toldó egy PCB-n keresztül köt össze egybefüggően két szakaszt, derékszögben:

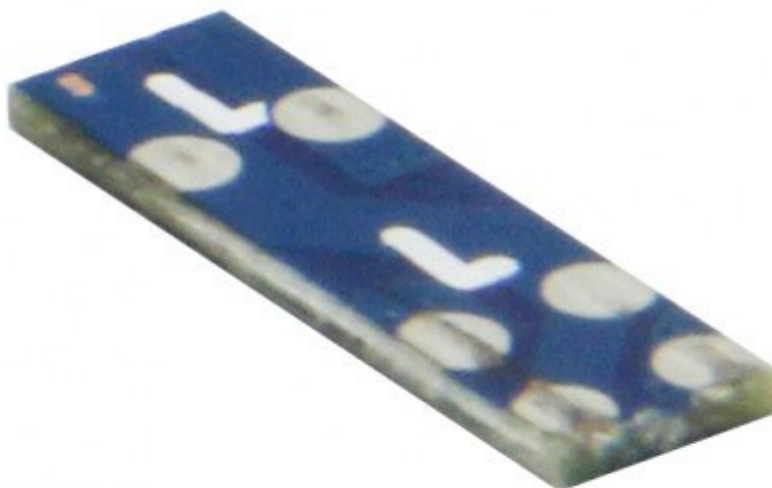

Így csatlakoztathatjuk LI-NEA pultvilágítóinkat egyenes (I toldó), illetve derékszögben (L toldó):

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	24 V DC
Világítástechnikai adatok	
LED chip	SMD 2835
Méret	
Szélesség (mm)	5,4
Hosszúság (mm)	26
Magasság (mm)	2
Fizikai- és környezeti- adatok	
Konstrukció és anyag	PCB
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Alkalmazás, stílus

Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Pultok megvilágításához
Egyéb	Derékszögben sorolható

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=3580

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 08. 22:57