

LED panel, 600 x 600 mm, 25 Watt, 4000 lm, 160 lm/W, süllyesztett/falon kívüli, 2in1, univerzális, hideg fehér



Süllyesztett és mennyezetre is szerelhető backlit 600 x 600-as LED panel

- A LED panelt speciális kialakításának köszönhetően nem csupán kazettás álmennyezetbe süllyeszthetjük, hanem közvetlenül a mennyezetre is szerelhetjük.
- A LED panel tápegységről működik, amely tápegység része a csomagnak és a keretbe van építve.
- Vastagsága 55 mm
- Nagy fényerejének köszönhetően (4000 lm) tökéletes megoldás a fővilágítás kialakításához
- backlit panel

Alkalmazás:

- otthonokban (nappali, iroda, konyha)
- irodákban, konferencia termekben
- hotelekben
- kereskedelmi egységekben



80%
ENERGY
SAVING

SMD LED'S

Equipped with high quality LEDs

>>>>>>>>>>>>

Instant Start-up
0-100% in less than 1s





»»»»»»»»»»

evolution



SuperBRIGHT
160
Lumen/W

2_{IN}1

RECESSED OR SURFACE

»»»»»»»»»»

60×60

LED BIG PANEL

595 mm



595 mm



55 mm

A panel mind új telepítésekénél, mind a régi 4 x 18 wattos hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltására ideális választás.


- A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni.
- Vagy falon kívülre, közvetlenül a mennyezetre szerelni

Egyszerű beszerelés


Süllyesztett

Installation for Recessed


1. Make a hole ceiling

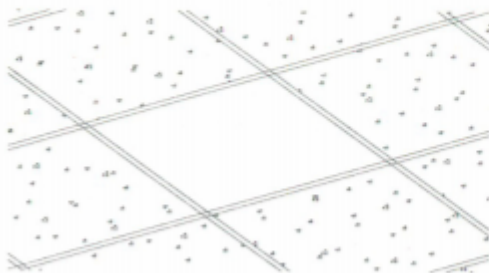


2. Put up the panel onto the ceiling

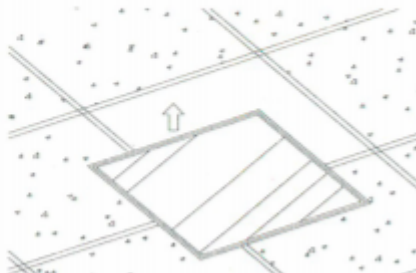

3. As photo, connect as below, connect cable into terminal

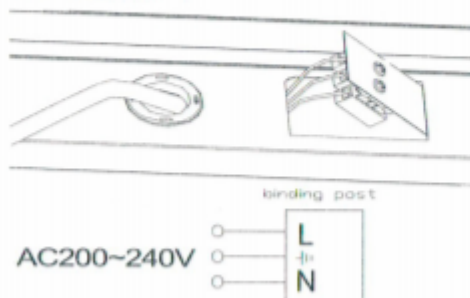


4. Turn on the switch, test the fixture light on.

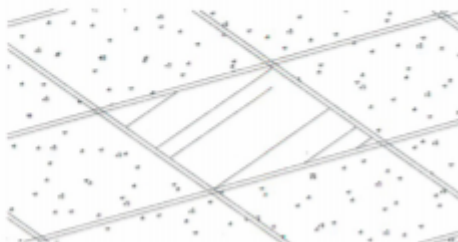


Falon kívüli

Installation for Surface

1. open the cover

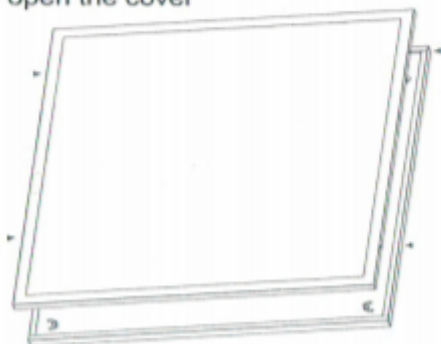


2. As photo, connect as below, connect cable into terminal

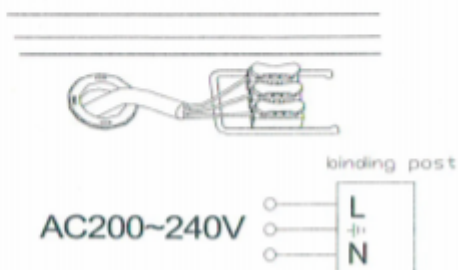

3. Put up the panel onto the ceiling



4. Cover then test the fixture light on.

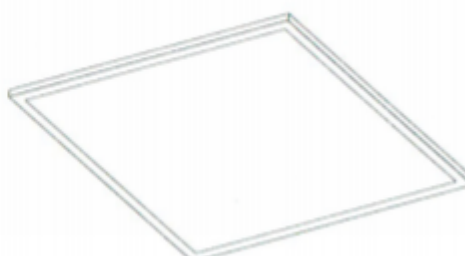

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	25
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	300
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6400
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4000
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	160
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Magasság (mm)	55
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzetes
Konstrukció és anyag	Alumínium, PMMA, műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Iroda
Szerelhetőség	Univerzális
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000
Egyéb	Backlit panel
Rendelési információk	
Termék tartalma	Panel és tápegység

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=5746

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 13. 07:44