

Levegő fertőtlenítő eszköz, UV-C fertőtlenítéssel ,120 cm, 36W, 59S, SunClean



Sunclean eszköz UV-C fertőtlenítéssel

Falra szerelhető, dugaljjal kapható eszköz UV-C fertőtlenítéssel. 2,3 méter vagy annál magasabbra szerelendő.


Passzív fertőtlenítési funkció: azaz a folyamatos fertőtlenítés is biztosított. A felszálló meleg levegőt fertőtleníti. Emberi jelenletre NEM káros működés közben sem.

A fertőtlenítő funkció hatásköre 30 m².



Air Sanitizing Bar X50

Designed to create a safe space
Air Disinfection equivalent up to
20 air changes per hour
Occupants can remain.

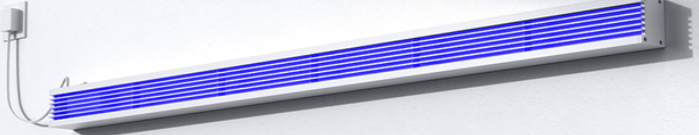

EACH BAR
SANITIZE FOR

30m²

Előzd meg a fertőzést, biztosítsd családod és alkalmazottaid védelmét!

Sokan vagyunk, akik napunknak akár 90%-t is zárt térben töltjük, akár otthon, munkában vagy iskolában. Így közvetlen hatással van ránk, **egészségünkre a levegő minősége**, befolyásolja jólétünket. Mindannyian veszélybe kerülünk a vírusok és baktériumok terjedése következtében, különösen a forgalmas nyilvános tereken, például irodákban, üzletekben, iskolákban, múzeumokban és a tömegközlekedésben. A veszélyeztetett betegek számára a kórházak és más egészségügyi központok a legveszélyesebbek, mivel a vírusfertőzés bármilyen formája bonyolítja a gyógyulást. Az UV-C sugárzás hatékony módszer a vírusok és kórokozók sterilizálására.

A SunClean termékeket használhatjuk:

- otthoni környezetben
- munkahelyeken (irodákba, tárgyaló termekbe, közös helyiségekbe, mint pl. a mosdók, konyha, liftek)
- egészségügyi intézményekben
- éttermekben, bárokban

- fitnessz termekben

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	100-240V
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Méret	
Szélesség (mm)	50
Hosszúság (mm)	1200
Magasság (mm)	60
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Lineáris
Konstrukció és anyag	Fém
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10 / +40
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Felhasználás helye (másodlagos)	Iroda
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Fali
Speciális tulajdonságok	
Egyéb	UV-C fertőtlenítési funkcióval

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=5845

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 29. 14:18