


Szett, LED panel beépítő kerettel, 600 x 600 mm, 40 Watt, backlit, természetes fehér, UK

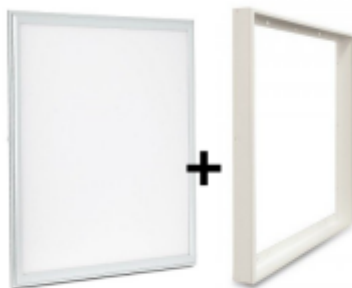

A népszerű 2in1 panelünk kiváltójaként ajánljuk a LED panelt magasított beépítő kerettel, akár fővilágítás készítéséhez is.

LED panel:

- **Természetes fehér fényű, backlit, 600 x 600 mm, 40 watt LED panel**
- **A backlit panelek** esetében a LED modulok a panel hátoldalán helyezkednek el és lefelé világítanak. Ezek a backlit típusú panelek a fénykibocsátás szögét növelő lencsékkel vannak felszerelve, amelyek biztosítják a megvilágítás egyenletességét.
- Pereme szinterezett fehér alumíniumból készült, elegáns megjelenést kölcsönöz.

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni.
Vagy falon kívülre, közvetlenül a mennyezetre szerelni

Beépítő keret a LED panelhez:

- Fehér színű magasított KLIKK keret
- Anyaga: Alumínium keret; műanyag sarok klippek.
- Méretei: 600 x 600 x 68 mm

Alkalmazás:

- Irodai világítás
- konferencia termek
- kórházak, hotelek
- bevásárló központok
- bemutató termek
- konyhai- és háztartási világítás

Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	165-265
Frekvencia (Hz)	50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4320
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	108

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Mélység (mm)	30
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=7684

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 15. 23:56