

LED panel, 600 x 600 mm, 27 Watt, természetes fehér, UGR<16, DIUNA



Ultra vékony ~ 19 mm vastag LED panel professzionális LED panel

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.


Teljesítmény: 27 Watt

Fényerő: 3240 lumen

Színhőmérséklet: 4000 K

Speciális tulajdonságok:

- Az UGR alacsony értéke ($UGR^*<16!$) gyakorlatilag káprázás mentességet jelent. UGR
- Szűk szórásszög, 75°
- 3 év garancia
- 120 lm/W fényhasznosítás
- IK08 - Védett 5 J hatás ellen. Ez a hatás egyenértékű azzal ha egy 1,7 kg súlyú tömeg leesik 300 mm-ről a felületre.

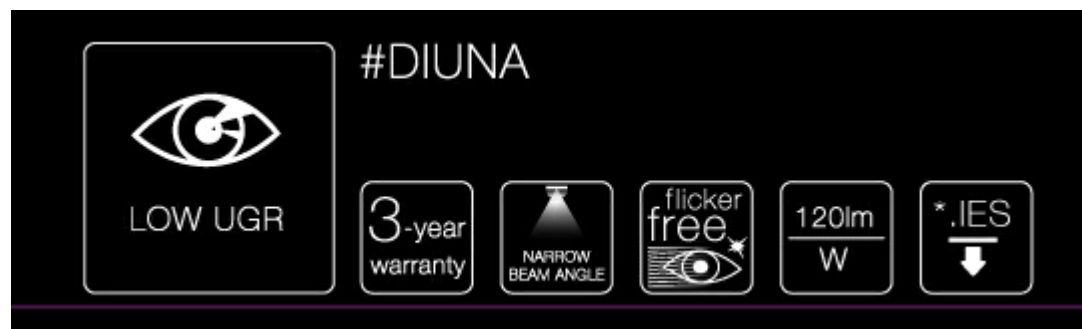



A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezethez ajánljuk, illetve minden új szerelésre ajánlott, ahol a dizájn, a kellemesen terített fény és a hatékony energiafelhasználás fontos szempont.


A szabványos méretű álmennyezetbe minden más tartozék nélkül szerelhető.

Szintén felületi szerelés érhető el gipszkarton álmennyezetek esetén is. Ezen alkalmazásra kapható egy rugós rögzítő fül készlet

Felületen kívüli szerelésre 2 lehetőség is adódik:

- Szerelő keret - amelynek egyik oldala rugósan kinyitható, és ott a panel könnyedén becsúsztható. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.
- Függeszték - ez 4 darab sodrott fémszálból álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.

Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:

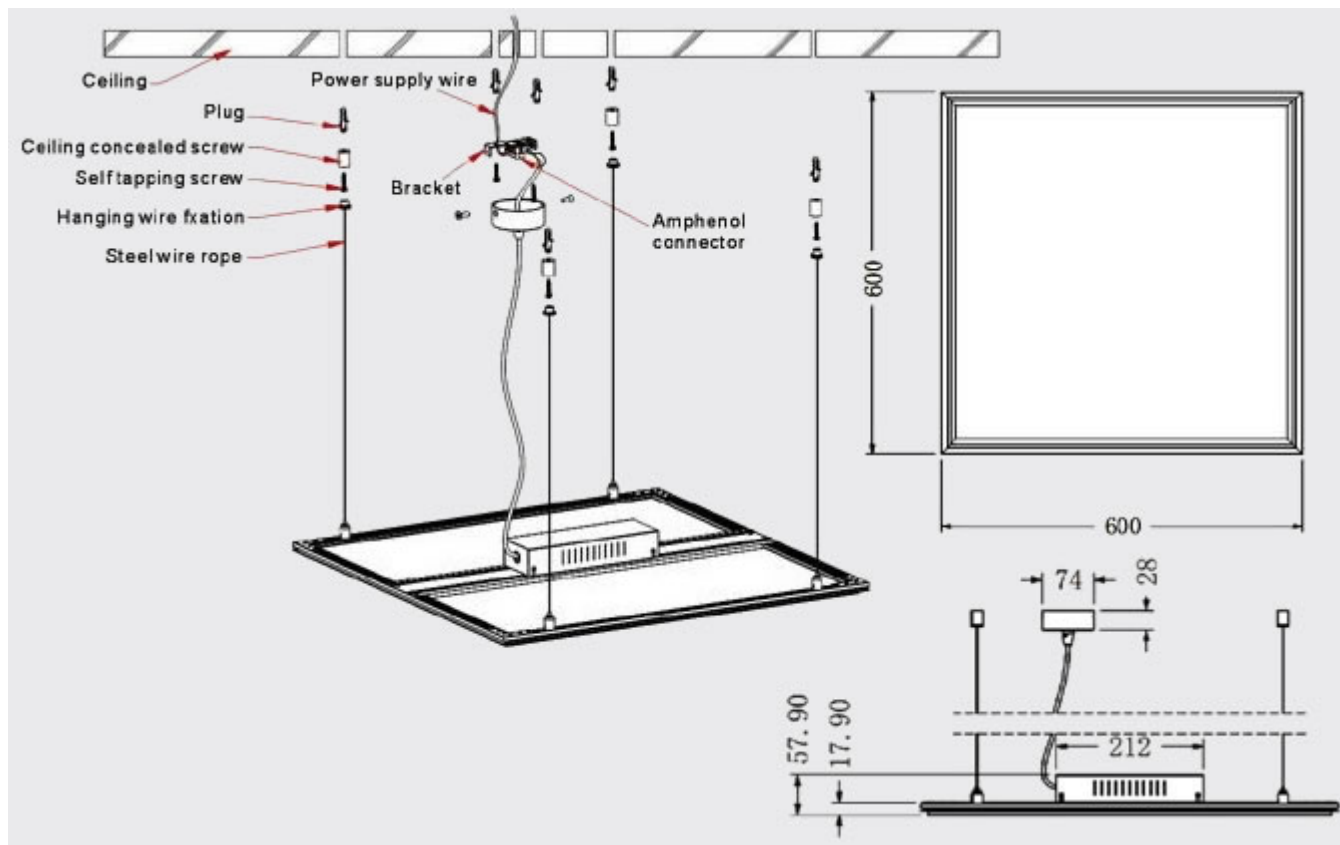

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	27
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	150
Teljesítmény tényező	>0.9
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3240
Sugárzási szög (°)	75
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<16
Méret	
Szélesség (mm)	295
Hosszúság (mm)	1195
Magasság (mm)	19
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Irodákban, tárgyalókban, osztálytermekben
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=2808

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 27. 13:12