

LED fénycső, T8, 19W, 150 cm, természetes fehér, 2000 lumen, 105 lm/W, LEDVANCE (OSRAM)



19 wattos, magas fényhasznosítású (105 lm/W), energiatakarékos és nagy erősségű (2000 lumen) T8-as LED fénycső, a 150 cm-es hagyományos fluoreszcens (úgymond "neon") fénycsövek kiváltására.

- Alacsony hőmérsékleten is működőképes
- Könnyű beépíthetőség
- Alkalmazás: folyosók, parkolóházak, lépcsőházak, hűtő-és raktárhelyiségek, raktárépületek

Alkalmazás


Ez a fénycső kifejezetten a magas fényerősség igények kiszolgálására lettek kifejlesztve. Kiemelten magas megvilágítást igénylő alkalmazásokra ideális vagy olyan esetekben ahol az energia megtakarítás mellett a fényerősség növelését is célul tűzték ki. Irodákba, raktárakba és üzlethelyiségekbe különösen ajánljuk ezek használatát.

Retrofit

A minimum 50% energia megtakarítás mellett a kényelmi szempontok teljes sora is a LED fénycső mellett szól: a LED fénycső a felkapcsolás pillanatában 100 %-os fényerővel világít, élettartamát nem csökkenti a le- és felkapcsolgatás, nem villog, nem zúg, stb. A meglévő armatúráinkat sem kell eldobnunk, azokba simán becsavarhatóak a LED fénycsövek, csupán egy egyszerű átkötést kell eszközölni: egyszerűen ki kell iktatni a fojtótekerceszt és a fénycsőgyújtót, majd direktbe bekötni a 230 voltot a T8-as LED fénycső azon végét tartó foglalatra, amelyen a fénycső gyári címkéje található.

Beszerezés

Az alábbi ábrán látható egy egyszerűsített bekötési vázrajz:

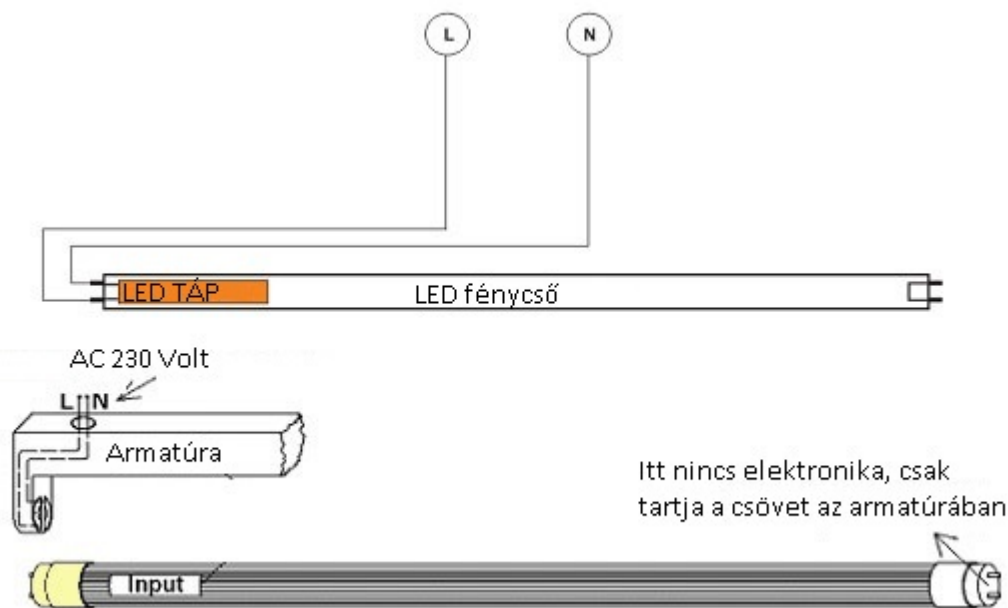

Általános információk	
Foglalat típusa	T8
Fejelés típusa	G13
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	30000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Teljesítmény (W vagy W/méter)	19
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	58
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	2000
Sugárzási szög (°)	160
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	105
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
LED fénycső hossza	150cm
Átmérő (mm)	28
Hosszúság (mm)	1500
Fizikai- és környezeti- adatok	
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20 / +50
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Szerelhetőség	Falon kívüli
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=7558

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 02. 05:56